




VLOERLUIKEN

Geïsoleerde vloerluiken, rot- en schimmelvrij
volgens BRL 3300

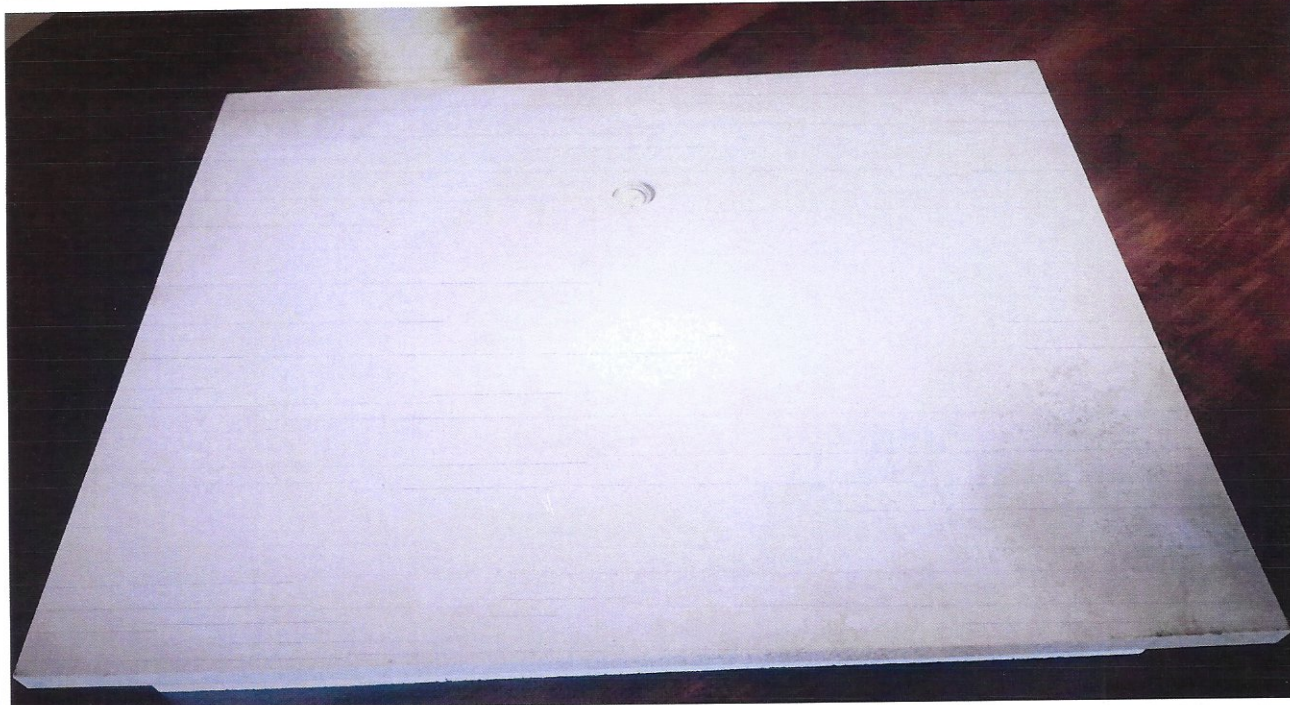

Producteigenschappen

- ✓ Vochtbestendig
- ✓ Wering van vocht en schadelijke gassen
- ✓ Voorzien van verzonken luikringen
- ✓ Leverbaar in alle standaard isolatiewaarden
- ✓ Hoge buigsterkte
- ✓ Eenvoudig te hanteren
- ✓ Ondergrond voor diverse vloerafwerkingen
- ✓ Maatvast en geluidwerend
- ✓ Maatwerk leverbaar
- ✓ Snel leverbaar
- ✓ Plaatmateriaal getest conform NEN 6065/6066
- ✓ Voldoet aan het bouwbesluit, puntbelasting 300 kg
- ✓ Volgens BRL 3300

Toepassing

Het vloerluik is toepasbaar als deksel voor een kruipruimte in een woning of kantoorruimte. De houtvezelcementplaat is uitermate geschikt in deze toepassing vanwege de uitstekende eigenschappen in vochtige ruimtes.

Opslag

De vloerluiken dienen droog en vlak te worden opgeslagen en niet te worden blootgesteld aan weersinvloeden.

BAZO Staalbeheer BV



Th. Dobbeweg 8 6883 GN Velp T 026 362 91 73 F 026 361 44 74
info@bazo.nl www.bazo.nl

Vloerluiken


Het BAZO vloerluik is opgebouwd uit een houtvezelcementplaat, voorzien van een of twee luikringen en een neopreenband 4x10 mm aan de onderzijde. Het vloerluik kan zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd geleverd worden. Bij een geïsoleerd vloerluik bestaat de isolatie uit een geëxpandeerd polystyreen (EPS). De isolatie, EPS, is verlijmd door middel van een cementgebonden lijm op de onderzijde. Speciale maatvoeringen evenals prijzen op aanvraag leverbaar.

Matomrandingen / inlegranden

BAZO produceert ook thermisch verzinkte matomrandingen (ook genoemd: inlegranden), hoeklijn 25x25x2,5 mm, hoeklijn 30x30x2,5 mm, inclusief aangelaste ankers die geschikt zijn voor standaardafmetingen van de vloerluiken. Afwijkende maatvoeringen op aanvraag leverbaar.

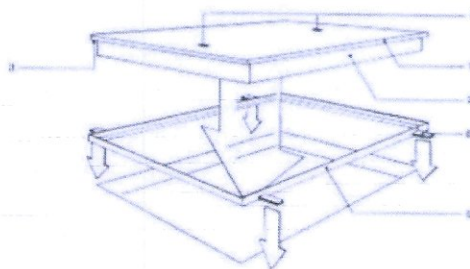

1. 22 mm dikke cementgebonden houtvezelplaat
2. polystyreen
3. afdichtingsband
4. verzinken luikring
5. verzinkt stalen omranding
6. anker



Standaardafmetingen

Type VL22 (BAZO Basis 22 mm)
voorzien van 1 luikring en 100 mm EPS (Rc 2,5)

Afmeting	Aantal per pallet
595x395 mm	30 stuks
595x495 mm	30 stuks
595x795 mm	30 stuks
595x895 mm	30 stuks
495x695 mm	30 stuks
495x795 mm	30 stuks

Type VL20 (BAZO Budget 20 mm)
voorzien van 1 luikring en 100 mm EPS (Rc 2,5)

Afmeting	Aantal per pallet
495x795 mm	40 stuks
595x795 mm	40 stuks

Matomrandingen / inlegranden

L 30x30x2,5 mm

Afmeting	Aantal per pallet
610x410 mm	100 stuks
610x510 mm	100 stuks
610x810 mm	100 stuks
610x910 mm	100 stuks
510x710 mm	100 stuks
510x810 mm	100 stuks

L 25x25x2,5 mm

Afmeting	Aantal per pallet
510x810 mm	100 stuks
610x810 mm	100 stuks

Puntbelasting

Volgens het Bouwbesluit dient de puntbelasting 300 kg te zijn.

Zoals in onderstaande tabellen te zien voldoen zowel de BAZO Basis als de BAZO Budget vloerluiken ruimschoots aan deze norm.

BAZO Basis	
Dikte	22 mm
Breekpunt	5.700 N
Gewicht	570 kg

BAZO Budget	
Dikte	20 mm
Breekpunt	5.357N
Gewicht	535 kg

BAZO Staalbeheer BV

Th. Dobbeweg 8 6883 GN Velp T 026 362 91 73 F 026 361 44 74

info@bazo.nl www.bazo.nl